

# GOMACAL®

## Funkregelung

### Einzelraumregelung



Die **Funk-Raumtemperaturregelung** bietet den großen Vorteil, daß keine Verbindungsleitungen von den Raumthermostaten zum Heizkreisverteiler verlegt werden müssen. Dadurch entfallen alle aufwendigen und unangenehmen Arbeiten wie Aufstemmen der Wände, Verlegen von Thermostatleitungen und Wiederverputzen.

Einzelraumregelung mit Funk-Raumthermostaten ist die „Innovation für Neuanlagen“ oder Heizungsanlagen, die über keine Einzelraumregelung verfügen.



**Kosten sparen – Umwelt schonen**

**Mair**  
HEIZTECHNIK

# Temperaturregelung leicht gemacht – Wärme und Kosten im Griff

## Gomacal Funkraumtemperatur-Regler mit Funkuhr



mit Funksignalübertragung zum Gomacal Funkempfänger. Signalempfangsbereich: bis zu 100 m freie Luft oder durch 3 Wände oder 2 Decken. Schaltintervall 10 Minuten, Einstellbereich 5 bis 30°C in Schritten von 0,5 K, 3 wählbare Temperatureinstellungen (Komfort, Standard und Nacht), 6 frei wählbare Zeiten, Tages- und Wochenprogramm. Uhrzeit, Wochentag sowie Sommer- und Winterzeitumstellung automatisch über Funkuhr atomgenau DCF-77. Frostschutz 6°C bis 99 Tage einstellbar, übersichtliche LCD-Anzeige von Raumtemperatur, Uhrzeit. Frequenz: 868 MHz (FTZ-zugelassen)  
Farbe: reinweiß  
Maße: H: 145 mm, B: 71 mm, T: 27 mm

Art.-Nr. MH 6140

## Gomacal 1-Kanal-Funkempfänger



mit Signallampe für das Ansteuern von 1 Funkraumtemperatur-Regler.  
Farbe: reinweiß  
Maße: L: 75 mm, B: 75 mm, T: 27 mm

Art.-Nr. MH 6134

## Gomacal Funkraumtemperatur-Regler



mit Funksignalübertragung zum Gomacal Funkempfänger. Signalempfangsbereich: bis zu 60 m freie Luft oder durch 2 Wände oder 1 Decke. Schaltintervall 10 Minuten, Einstellbereich 5 bis 30°C.  
Betriebsartenschalter:

- Automatikbetrieb
- dauerhafte Komforttemperatur
- dauerhafte Absenkttemperatur
- Aus

Maße: H: 75 mm, B: 75 mm, T: 27 mm

Art.-Nr. MH 6133

## Gomacal 4-Kanal-Funkempfänger



mit 4 integrierten Empfangskanälen, mit 4 Signallampen für das Ansteuern von bis zu 4 Funkraumtemperatur-Reglern. Standardanschluss für bis zu 2 Stellantriebe (max. 10 Stellantriebe) pro Kanal.  
Farbe: reinweiß

Maße: L: 337 mm, B: 60 mm, T: 40 mm


Art.-Nr. MH 6135

## Gomacal 6-Kanal-Funkempfänger

wie MH 6135, jedoch mit 6 Empfängerkanälen.  
Farbe: reinweiß

Maße: L: 455 mm, B: 60 mm, T: 40 mm

Art.-Nr. MH 6138

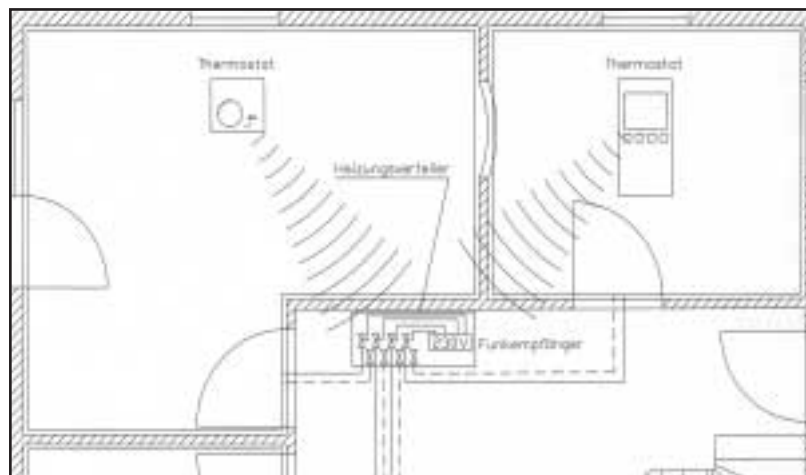

Darstellung einer Raumtemperatur-Steuerung

Mit uns haben Sie stets die richtige Wärme

**Mair**  
HEIZTECHNIK

Mair Heiztechnik Vertriebsgesellschaft mbH · Allinger Straße 20  
D-94474 Vilshofen · Tel. 08541/9610-0 · Fax 08541/9610-40  
<http://www.mair-heiztechnik.de> · e-mail: [service@mair-heiztechnik.de](mailto:service@mair-heiztechnik.de)

